


PRACOVNÍ PLOŠINY KATALOG PRODUKTŮ




14 | 2 | 9 HQ



Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

15 | 2 | 10 HQ JIB




Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

17 | 2 | 8.5 HQ

17 | 2 | 11 HQ

17 | 2 | 12 HQ




Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny Boční dosah závisí na celkové hmotnosti vozidla

19 | 2 | 8.5 HQ

19 | 2 | 11 HQ


19 | 2 | 14 HQ

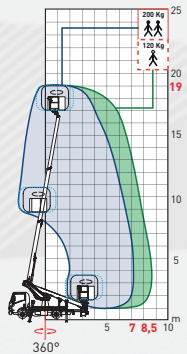

Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny
Boční dosah závisí na celkové hmotnosti vozidla

20 | 2 | 11 HQ


20 | 2 | 11 HQ JIB

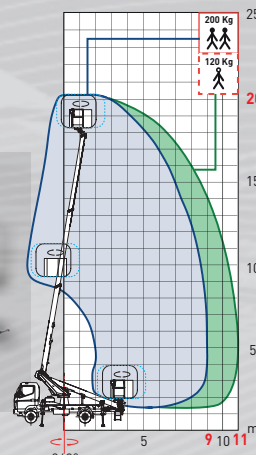

Min. celková hmotnost vozidla 6 tun

22 | 2 | 14 HQ


22 | 2 | 14 HQ JIB

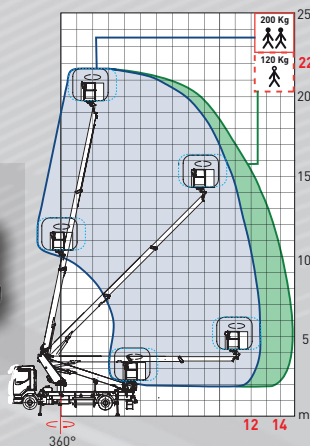

Min. celková hmotnost vozidla 6 tun


24 | 2 | 11 HQ 4S

24 | 2 | 14 HQ JIB

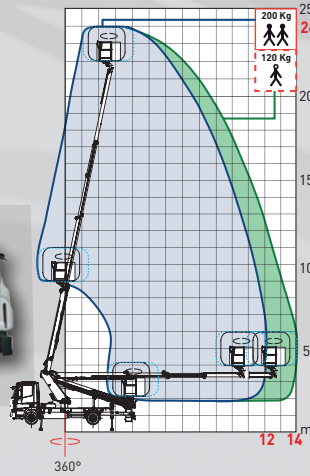


Min. celková hmotnost vozidla 6 tun

14 | 2 | 6 HQ JIB



Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny


16 | 2 | 6 (7.5) HQ JIB



Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

18 | 2 | 6.5 (7.5) HQ


18 | 2 | 7.5 HQ



Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

21 | 2 | 9 HQ

21 | 2 | 7 (9) HQ

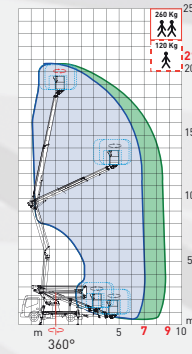


Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

22 | 2 | 10 HQ JIB




Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny



31 | 2 | 17 HQ JIB


Min. celková hmotnost vozidla 7,5 tuny

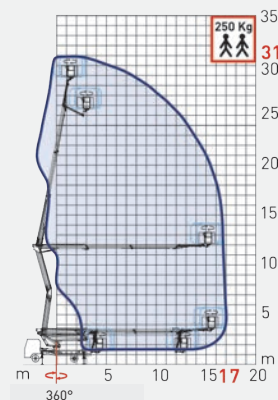

26 | 2 | 13 HQ JIB




Min. celková hmotnost vozidla 6 tun

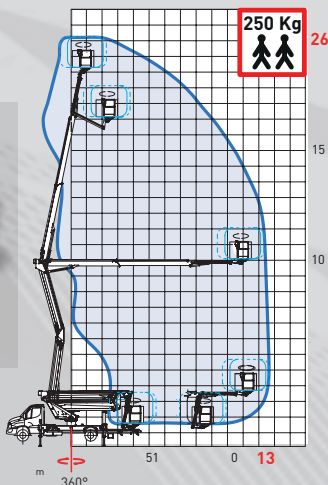

33 | 2 | 16(18) HQ JIB




Min. celková hmotnost vozidla 10 tun

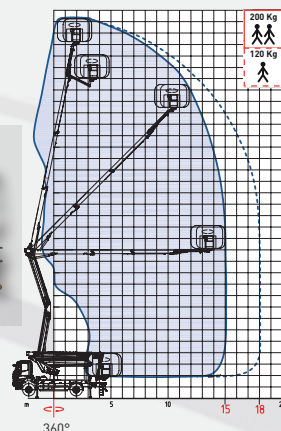



45 | 2 | 20 T



Min. celková hmotnost vozidla 26 tun

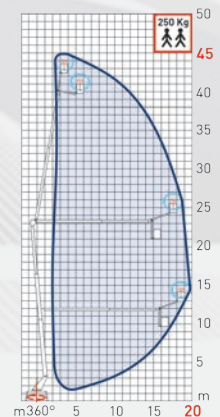

HVM 12 | 2 | 6.5 JIB VAN
HVM 14 | 2 | 7.2 JIB VAN
Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny




MINI TRUCKS

14 | 2 | 6 HQ JIB




Min. celková hmotnost vozidla 2,2 tuny

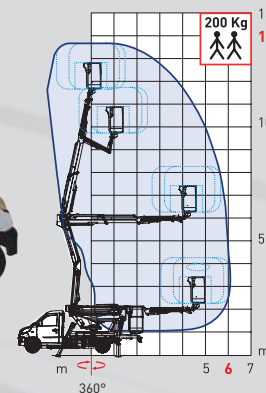

16 | 2 | 7.5 HQ JIB



Min. celková hmotnost vozidla 2,2 tuny


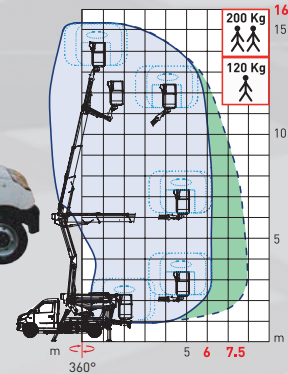


ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA TYPU PICK-UP

X RANGE COMET OFFLINE


ELEKTRICKÁ ŘADA

X4

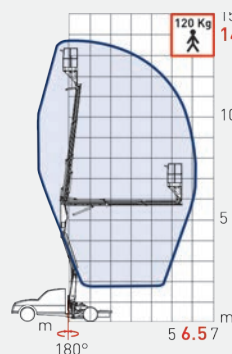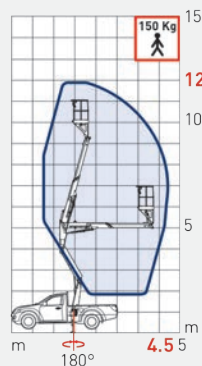


Min. celková hmotnost vozidla 2,8 tuny

NEW EUROSKY HQ HIGH QUALITY
14 | 2 | 6.4 (7.4) HQ JIB




14 | 2 | 6 HQ JIB
16 | 2 | 6 (7.5) HQ JIB





X TRACTOR




Hmotnost 1 650 kg

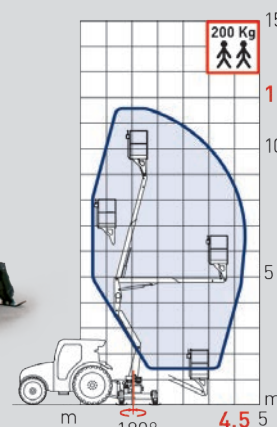


X TRAILER

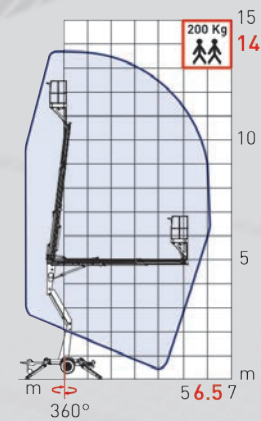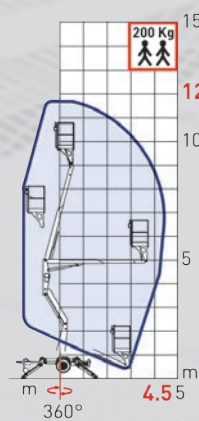

MINI 12





MINI 14



XTRAILER 12 - BATERIE
XTRAILER 14 - BATERIE




LEOPARD 17 - LITHIOVÉ BATERIE
LEOPARD 21 - LITHIOVÉ BATERIE
LEOPARD 25 - LITHIOVÉ BATERIE

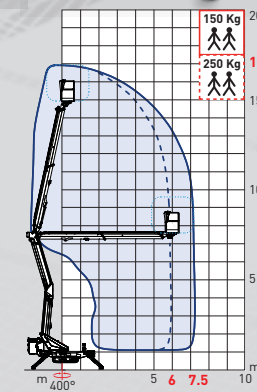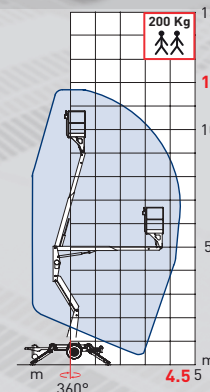

IZOLOVANÉ PLOŠINY



21 | 2 | 14 HQ ANSI 46/69 KV
Kat. C

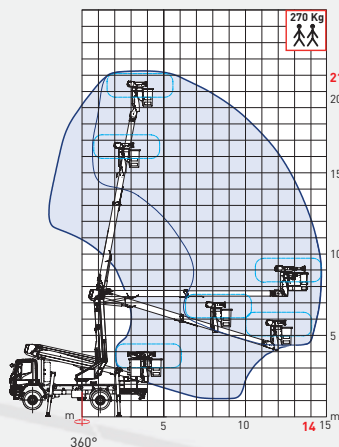

Min. celková hmotnost vozidla 11 tun

IZOLOVANÉ PLOŠINY



DIN VDE

1000 V KOŠ A VOZIDLO OD 14 DO 22 M




Min. celková hmotnost vozidla 3,5 tuny

SOLAR




MIN. CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA 3,5 TUNY

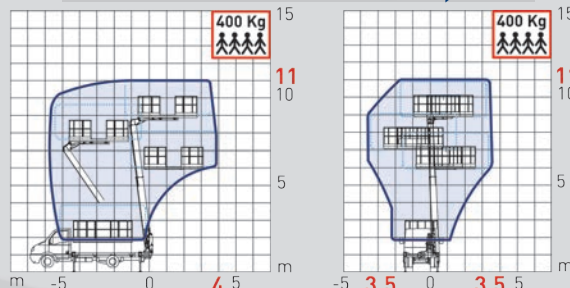


LEOPARD



LEOPARD 14
HYDRAULICKÁ VERZE




LEOPARD 17 | 21 | 25
HYBRIDNÍ VERZE

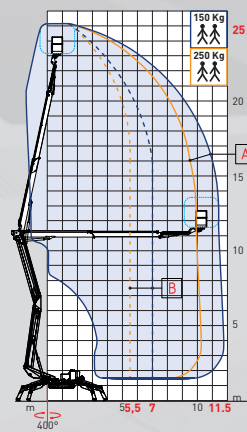

EUROFLAG



ŘEŠENÍ PRO HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY

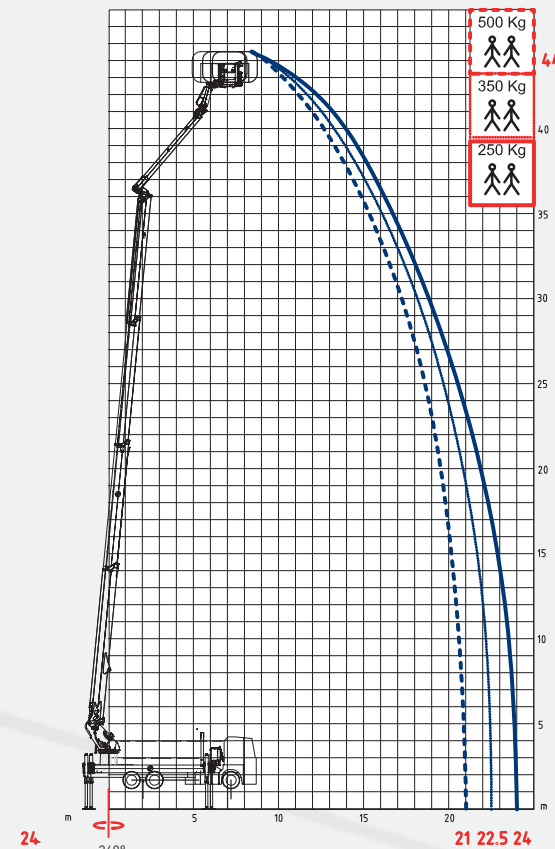

MODELY

NEW EUROFILO					
14 2 9 HQ	14 m	9 m	200 kg	CONT	90°+90°
15 2 10 HQ J IB	15 m	10 m	200 kg	CONT	90°+90°
17 2 8.5 HQ	17 m	8.5 m	200 kg	CONT	90°+90°
17 2 11 HQ	17 m	11 m	200 kg	CONT	90°+90°
17 2 12 HQ	17 m	12 m	250 kg	CONT	90°+90°
19 2 8.5 HQ	19 m	8.5 m	200 kg	CONT	90°+90°
19 2 11 HQ	19 m	11 m	200 kg	CONT	90°+90°
19 2 14 HQ	19 m	14 m	250 kg	CONT	90°+90°
20 2 11 HQ	20 m	11 m	200 kg	CONT	90°+90°
20 2 11 HQ J IB	20 m	11 m	230 kg	CONT	90°+90°
22 2 14 HQ	22 m	14 m	250 kg	CONT	90°+90°
22 2 14 HQ J IB	22 m	14 m	250 kg	CONT	90°+90°
24 2 11 HQ 4S	24 m	11 m	230 kg	CONT	90°+90°
24 2 14 HQ J IB	24 m	14 m	250 kg	CONT	90°+90°
NEW EUROSKY					
14 2 6 HQ J IB	14 m	6 m	200 kg	CONT	90°+90°
16 2 7.5 HQ J IB	16 m	7.5 m	200 kg	CONT	90°+90°
18 2 7.5 HQ	18 m	7.5 m	200 kg	CONT	90°+90°
18 2 7.5 HQ	18 m	7.5 m	260 kg	CONT	90°+90°
20 2 10 HQ J IB	20 m	10 m	200 kg	CONT	90°+90°
21 2 9 HQ	21 m	9 m	200 kg	CONT	90°+90°
21 2 9 HQ	21 m	9 m	260 kg	CONT	90°+90°
22 2 10 HQ J IB	22 m	10 m	200 kg	CONT	90°+90°
NEW EUROSKY - HEAVY DUTY					
26 2 13 HQ JIB	26 m	13 m	250 kg	CONT	90°+90°
28 2 14 HQ	28 m	14 m	250 kg	CONT	90°+90°
31 2 17 HQ JIB	31 m	17 m	250 kg	CONT	90°+90°
33 2 18 HQ JIB	33 m	18 m	250 kg	CONT	90°+90°
EUROSKY-T					
45 2 20 HQ JIB	45 m	20 m	250 kg	CONT	90°+90°
ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA TYPU DODÁVKA					
HVM 12	12 m	6.5 m	120 kg	360°	FIXE
HVM 14	14 m	7.2 m	200 kg	360°	FIXE
ŘADA „MINI“					
14 2 6 HQ JIB	14 m	6 m	200 kg	CONT	90°+90°
16 2 7.5 HQ JIB	16 m	7.5 m	200 kg	CONT	90°+90°
ŘADA „X“					
XTRACTOR 12	12 m	4.5 m	200 kg	180°	FIXE
XTRAILER 12	12 m	4.5 m	200 kg	CONT	FIXE
XTRAILER 14	14 m	6.2 m	200 kg	CONT	FIXE
ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA TYPU PICK - UP					
X4 12	12 m	4.5 m	150 kg	CONT	FIXE
X4 14	14 m	6.2 m	120 kg	CONT	FIXE
14 2 7.6 HQ JIB	14 m	7.6 m	250 kg	CONT	90°+90°
14 2 6 HQ JIB	14 m	6 m	200 kg	CONT	90°+90°
16 2 7.5 HQ JIB	16 m	7.5 m	200 kg	CONT	90°+90°

ContSystem
Group

Lihovarská 2121/85, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Tel. + 420 553 666 612
Email: obchod@contsystemgroup.com

www.contsystemgroup.com

MODELY

IZOLOVANÉ PLOŠINY – EUROSKY – I					
16 2 11 46KV – KAT.C	16m	11m	270kg	CONT	90°+90°
18 2 12 69-115KV – KAT.B	18m	12m	270kg	CONT	90°+90°
19 2 13 46KV – KAT.C	19m	13m	270kg	CONT	90°+90°
21 2 14 46KV – KAT.C	21m	14m	250kg	CONT	90°+90°
SOLAR					
SOLAR 11	11m	4m	400kg	-	90°+90°
LEOPARD					
LEOPARD 14	14m	6.5m	200kg	360°	90°+90°
LEOPARD 17	17m	7.5m	250kg	400°	90°+90°
LEOPARD 21	21m	9m	200kg	400°	90°+90°
LEOPARD 25	25m	11.5m	250kg	400°	90°+90°
ŘEŠENÍ PRO HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY					
EUROFLAG 45 2 24 HQ	44m	24m	500kg	360°	90°+90°
ELEKTRICKÁ VERZE					
XMINI 12	12m	4.5m	200kg	360°	90°+90°
XMINI 14	14m	6.2m	200kg	360°	90°+90°
XTRAILER 12 – BATERIE	12m	4.5m	200kg	CONT	90°+90°
XTRAILER 14 – BATERIE	14m	6.2m	200kg	CONT	90°+90°
LEOPARD 17 – LITHIOVÉ BATERIE	17m	7.5m	200kg	400°	90°+90°
LEOPARD 21 – LITHIOVÉ BATERIE	21m	9m	200kg	400°	90°+90°
LEOPARD 25 – LITHIOVÉ BATERIE	25m	11.5m	200kg	400°	90°+90°



Pracovní výška



Maximální dosah



Otáčení věže
360° – 400° – 180°



Otáčení koše – hydraulicky ovládaného



Kapacita koše (max. 2 osoby)




Dostupné s biologicky rozložitelným olejem (eko-verze)




100% bezpečnost

16 | 2 | 11 HQ ANSI 46/49 KV
Kat. C

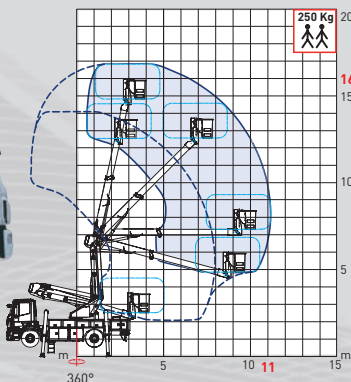


Min. celková hmotnost vozidla 9 tun

18 | 2 | 12 HQ ANSI 69/115 KV
Kat. B

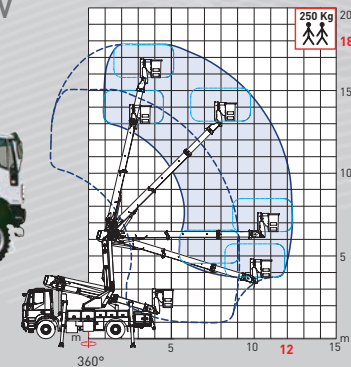

Min. celková hmotnost vozidla 11 tun

19 | 2 | 13 HQ ANSI 46/69 KV
Kat. C

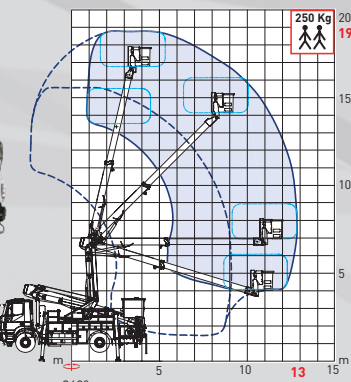

Min. celková hmotnost vozidla 11 tun