


MULTILIFT OPTIMA 20

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

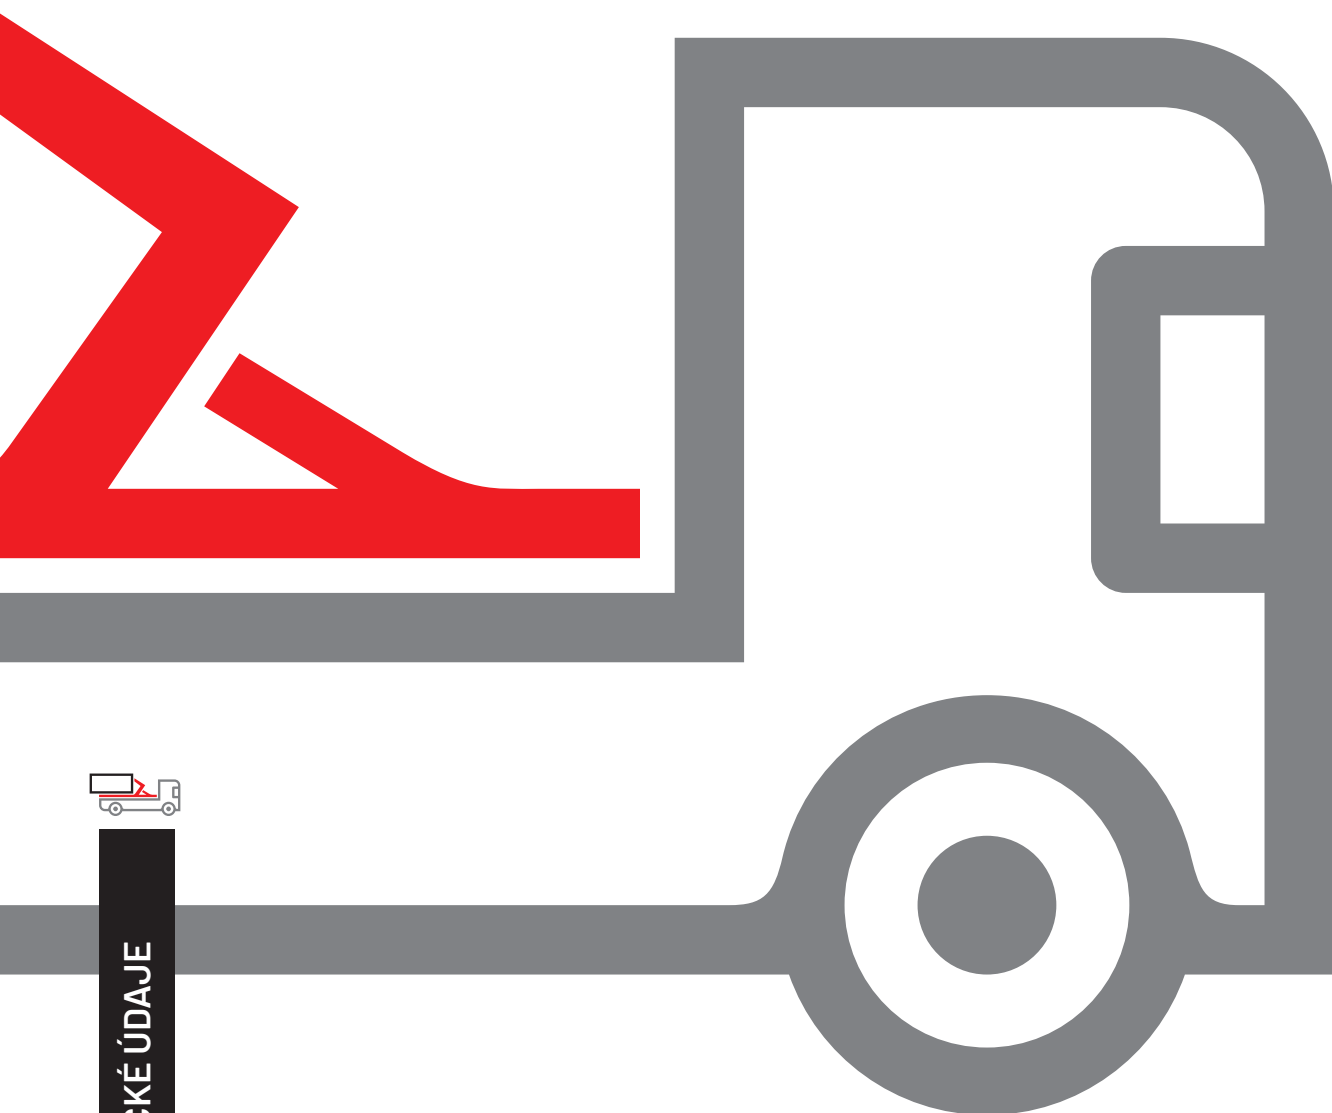


TECHNICKÉ ÚDAJE

MULTILIFT OPTIMA 20S

MULTILIFT Optima 20S základní údaje

Model	Optima 20S.46	Optima 20S.51	Optima 20S.53	Optima 20S.56	Optima 20S.59
Počet náprav			3 nápravy		
Celková hmotnost vozidla (t)			26		
Nosnost (t)			20		
Délka nosiče G-od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	59
Hmotnost nosiče (kg)*	1670	1770	1860	1900	1920
Úhel sklopení (°)	50	49	52	52	52
Max. provozní tlak (MPa)	31.5				
Doporučený průtok oleje (l/min)	80				

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

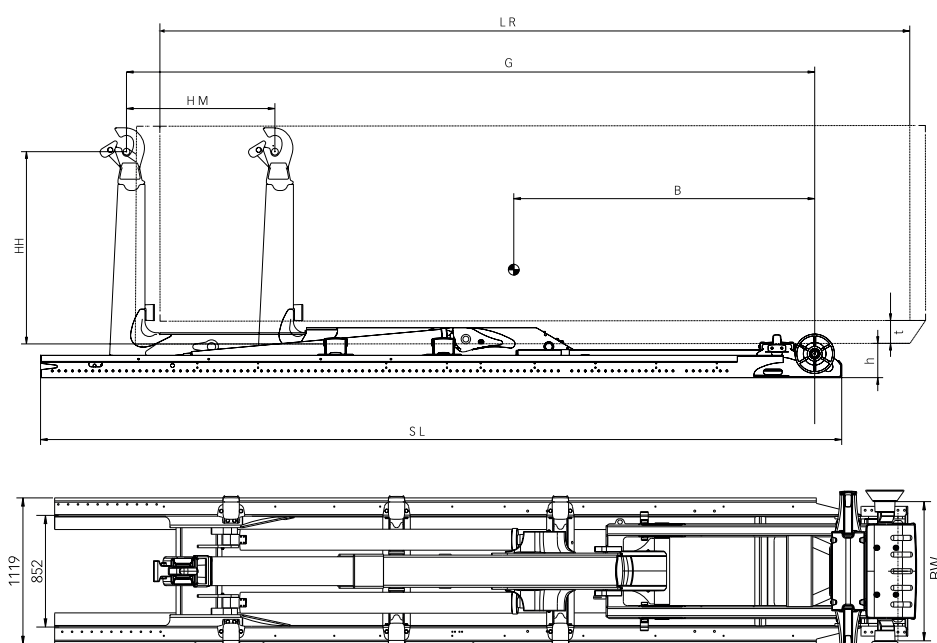

Základní technické údaje

Model	Optima 20S.46	Optima 20S.51	Optima 20S.53	Optima 20S.56	Optima 20S.59
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	4.0-5.6	4.3-6.1	4.5-6.4	4.5-6.6	4.7-6.9
SL = délka pomocného rámu (mm)	5308	5758	6508	6508	6508
B = těžiště (mm)	2450	2700	2850	2950	3000
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)**	4580	5080	5360	5560	5860
HM = horizontální posun (mm)	900	1100	1100	1300	1450
h = instalační výška (mm)***	230 / 250				250
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	105 / 125				105
HH = výška háku (mm)***	1425 / 1450 / 1570				
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070				

** Přesná délka G se může lišit od rozměrů v tabulce v rozmezí +20 mm/-40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

*** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.



Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

MULTILIFT OPTIMA 20Z

MULTILIFT Optima 20Z Základní údaje

Model	Optima 20Z.46	Optima 20Z.51	Optima 20Z.53	Optima 20Z.56	Optima 20Z.59
Počet náprav			3 nápravy		
Celková hmotnost vozidla (t)			26		
Nosnost (t)			20		
Délka nosiče G-od středu háku po střed rolen	46	51	53	56	59
Hmotnost nosiče (kg)*	2180	2260	2310	2360	2420
Úhel sklopení (°)	50	52	49	49	52
Max. provozní tlak (MPa)	31.5				
Doporučený průtok oleje (l/min)	80				

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

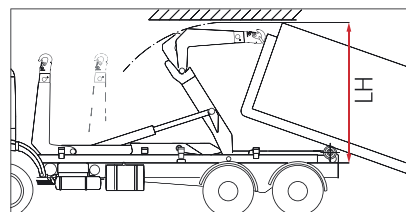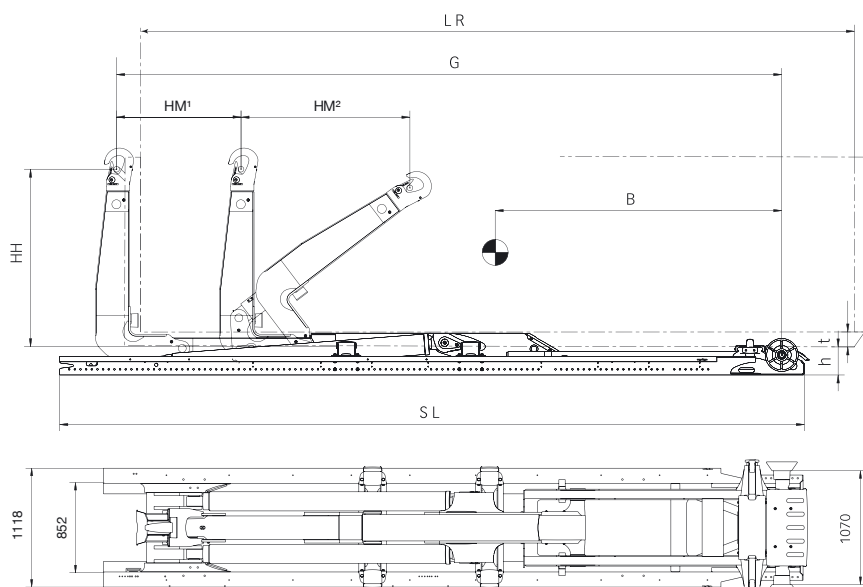

Základní technické údaje

Model	Optima 20Z.46	Optima 20Z.51	Optima 20Z.53	Optima 20Z.56	Optima 20Z.59
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	2.8-5.6	3.0-6.1	3.3-6.3	3.6-6.6	3.8-7.0
SL = délka pomocného rámu (mm)	5273	5753	5983	6283	6583
B = těžiště (mm)	2500	2850	2950	3150	3350
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)**	4600	5080	5310	5610	5880
LM = min. pracovní výška (mm)	2544	2625	2720	2800	3066
h = instalační výška (mm)***	250				
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	125				
HH = výška háku (mm)***	1420 / 1425 / 1450 / 1570				
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070 / 1120				

** Přesná délka G se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/ -40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

*** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

CONTSYSTEM Group SE

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.: +420 553 666 612

Email: obchod@contsystemgroup.com

Email: servis@contsystemgroup.com

