


MULTILIFT OPTIMA 25

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

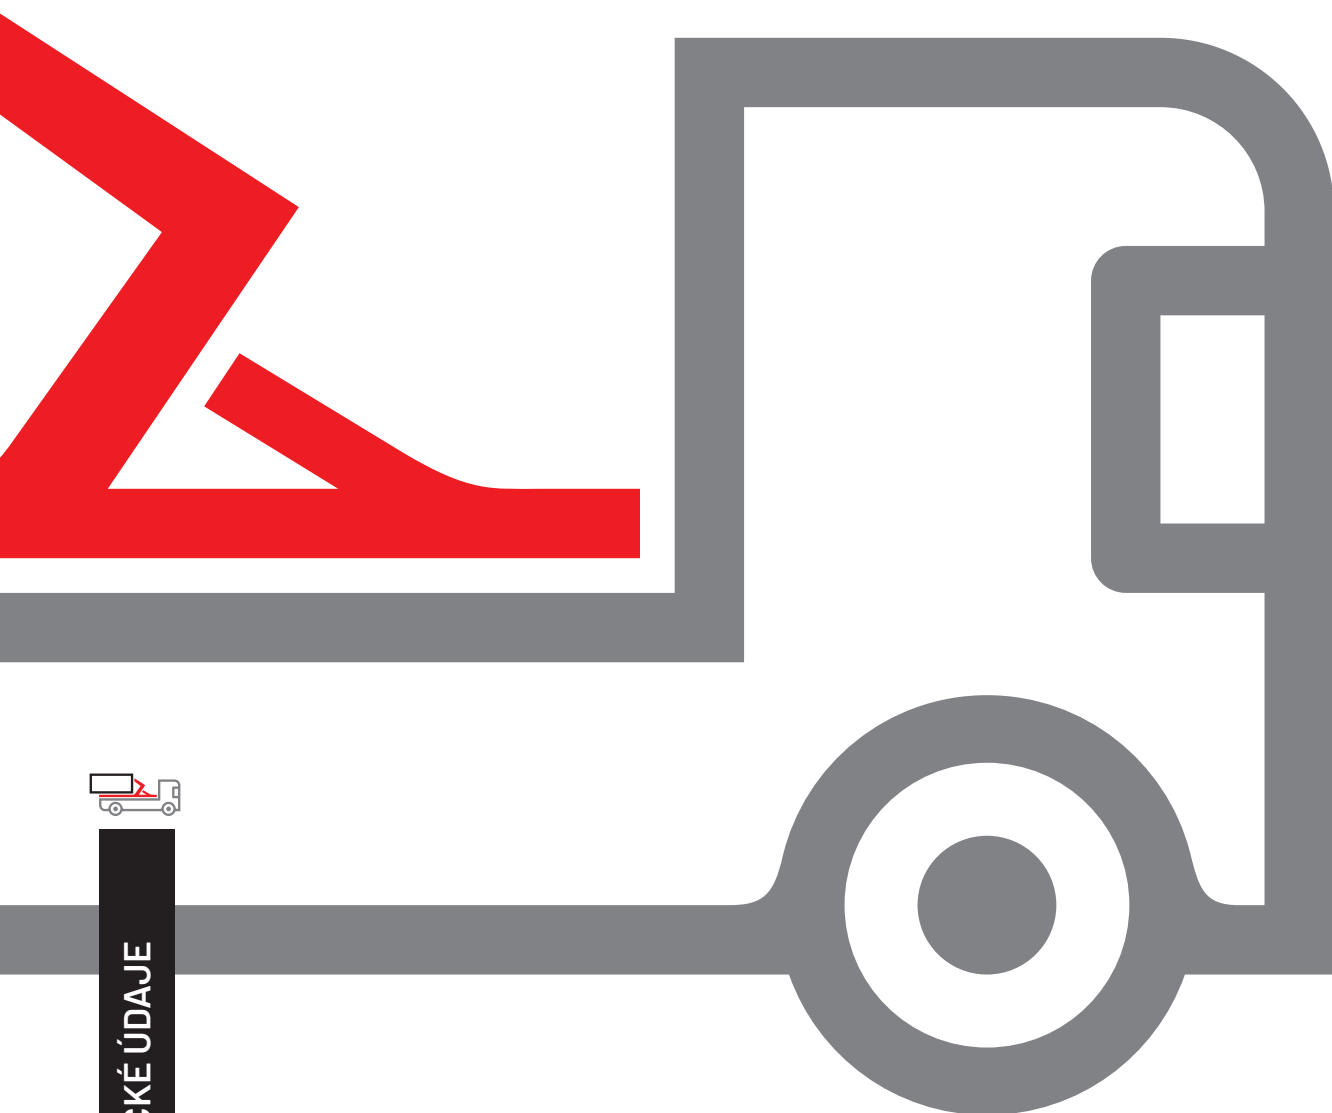

TECHNICKÉ ÚDAJE

ContSystem
Group


MULTILIFT OPTIMA 25S

MULTILIFT Optima 25S základní údaje

Model	Optima 25S.46	Optima 25S.51	Optima 25S.53	Optima 25S.55
Počet náprav	4 nápravy			
Celková hmotnost vozidla (t)	32			
Nosnost (t)	25			
Délka nosiče G-od středu háku po střed rolen	46	51	53	55
Hmotnost nosiče (kg)*	2190	2280	2370	2400
Úhel sklopení (°)	50	49	53	49
Max. provozní tlak (MPa)	31.5			
Doporučený průtok oleje (l/min)	80			

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

Model	Optima 25S.56	Optima 25S.56S	Optima 25S.59	Optima 25S.61	Optima 25S.63
Počet náprav	4 nápravy				
Celková hmotnost vozidla (t)	32				
Nosnost (t)	25				
Délka nosiče G-od středu háku po střed rolen	56	56S	59	61	63
Hmotnost nosiče (kg)*	2400	2400	2430	2450	2490
Max. provozní tlak (MPa)	31.5				
Úhel sklopení (°)	53	49	53	49	46
Max. provozní tlak (MPa)	31.5				
Doporučený průtok oleje (l/min)	80				

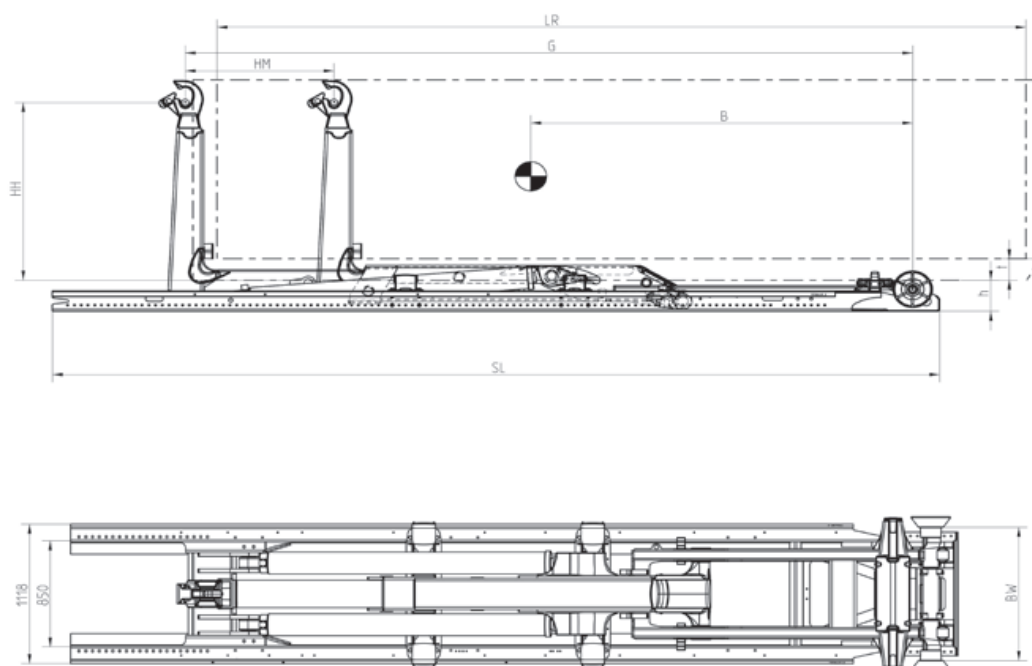

Základní technické údaje

Model	Optima 25S.46	Optima 25S.51	Optima 25S.53	Optima 25S.55
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.9-5.6	4.2-6.1	4.5-6.4	4.7-6.5
SL = délka pomocného rámu (mm)	5333	5933	6563	6283
B = těžiště (mm)	2450	2700	2850	3050
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)**	4580	5080	5360	5480
HM = horizontální posun (mm)	900	1100	1100	1000
h = instalační výška (mm) ***	250 / 270			
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	105 / 125			
HH = výška háku (mm)***	1400 / 1420 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575			
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070 / 1120 / 1152			

Model	Optima 25S.56	Optima 25S.56	Optima 25S.59	Optima 25S.61	Optima 25S.63
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	4.5-6.6	4.7-6.6	4.6-6.9	4.8-7.1	5.1-7.3
SL = délka pomocného rámu (mm)	6563	6283	6563	6733	6883
B = těžiště (mm)	2950	2950	3000	3150	3300
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)**	5560	5580	5860	6080	6310
HM = horizontální posun (mm)	1300	1100	1450	1450	1450
h = instalační výška (mm)***	250 / 270				
t = min. výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	105 / 125				
HH = výška háku (mm)***	1400 / 1420 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575				
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070 / 1120 / 1152				

** Přesná délka G se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/ -40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.
*** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.



Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

MULTILIFT OPTIMA 25Z

MULTILIFT Optima 25Z Základní údaje

Model	Optima 25Z.56	Optima 25Z.59	Optima 25Z.61
Počet náprav	4 nápravy		
Celková hmotnost vozidla (t)	32		
Nosnost (t)	25		
Délka nosiče G-od středu háku po střed rolen	56	59	61
Hmotnost nosiče (kg)*	2670	2710	2740
Úhel sklopení (°)	49	52	49
Max. provozní tlak (MPa)		31.5	
Doporučený průtok oleje (l/min)	80		

* Hmotnost zahrnuje hydraulické zámky a nezahrnuje olejovou nádrž a olej.

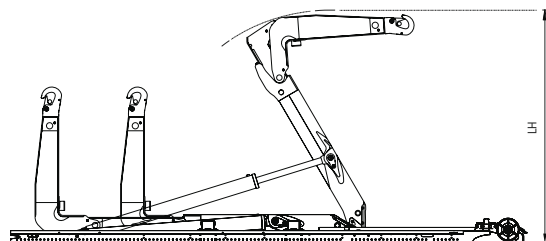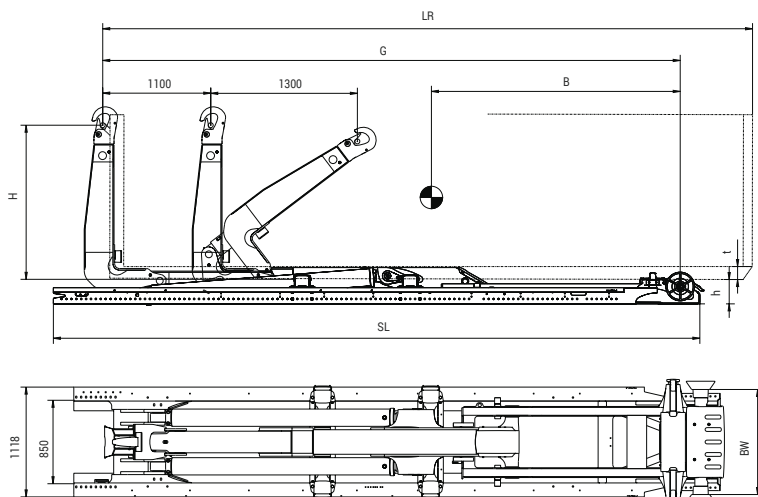

Základní technické údaje

Model	Optima 25Z.56	Optima 25Z.59	Optima 25Z.61
LR = vnitřní délka kontejneru min-max (m)	3.6–6.6	3.8–7.0	4.1–7.1
SL = délka pomocného rámu (mm)	6283	6583	6783
B = těžiště (mm)	3150	3350	3500
G = přesná délka nosiče od středu háku po střed rolen (mm)**	5610	5880	6110
LH = minimální pracovní výška (mm)	2800	3066	3066
h = instalační výška (mm)***	250 / 270		
t = min.výška nosiče od dosedacích ploch (mm)***	105 / 125		
HH = výška háku (mm)***	1400 / 1420 / 1425 / 1450 / 1470 / 1570		
BW = šířka lyžin kontejneru (mm)***	1070 / 1120		

** Přesná délka G se může lišit od rozměrů uvedených v tabulce v rozmezí +20 mm/ -40 mm v závislosti na výšce háku a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

*** Liší se v jednotlivých zemích a v závislosti na normách platných pro jednotlivé země.

Zařízení Hiab MULTILIFT splňují požadavky stanovené ve směrnici EU o strojních zařízeních a nesou označení CE.

CONTSYSTEM Group SE

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Tel.: + 420 553 666 612

Email: obchod@contsystemgroup.com

Email: servis@contsystemgroup.com

